


防災・耐火材製品規格一覧

防災・耐火材料


カーボクロス YCB-105シリーズ		用途	溶接火花延焼防止用不燃シート。
		特徴	柔軟性・耐摩耗性に優れ空気中では燃えたり溶融したりすることがありません。
型番	織	サイズ	
YCB-105	平織	1.7mm x 1000mm x 30m	
難燃性試験 JIS A2123 C種合格品 ※シリコンゴム塗布品もございます。			



ガラスクロス焼成処理 H-800シリーズ		用途	溶接火花延焼防止・防火カーテン。
		特徴	コストパフォーマンス性に優れます。
型番	織	サイズ	
H-800	綾織	0.8mm x 1000mm x 30m	

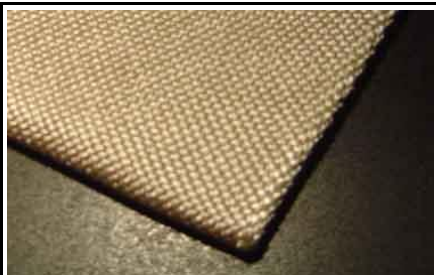

シリカクロス BWTシリーズ		用途	溶接火花保護用・炉の防火カーテン・焼鈍用ラギング・高温排気ダクト吸音材の被覆。
型番	織	サイズ	
BWT-600	平織	0.65mm x 1000mm x 25m	

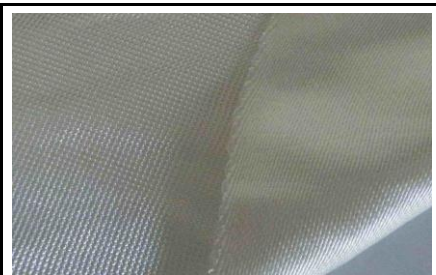

セラミッククロス SS線入り		用途・特徴	
		セラミック繊維を金属線で補強した製品で、1000℃と言った高温領域での断熱・保護に最適です。	
型番	織	サイズ	
LYTX-1260A2	平織	2.0mm x 1000mm x 30m	
補強材にガラスファイバーを使用した製品も供給可能です。			



セラミッククロステープ		用途・特徴	
		セラミック繊維を金属線で補強したテープで、1000℃と言った高温領域での断熱・保護に最適です。	
型番	織	サイズ	
SS	平織	2.0mm x 50mm x 30m	
SS	平織	2.0mm x 75mm x 30m	
SS	平織	2.0mm x 100mm x 30m	
GF	平織	2.0mm x 50mm x 30m	
型番SS⇒補強材金属線の製品 型番GF⇒補強材ガラスファイバーの製品			

