
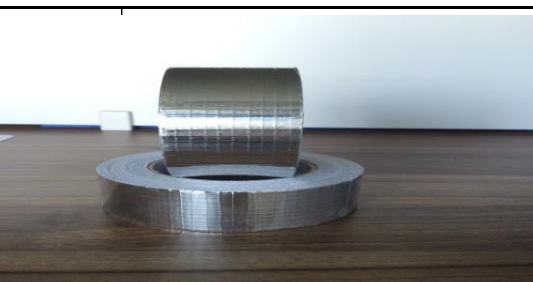


保温・保冷・断熱・配管・空調ダクト用粘着テープ

製品	ALGC粘着テープ		
用途	保温・保冷・断熱材の目地及び結合部のジョイント。		
特徴	耐熱性・耐候性に優れ、水蒸気の透過性が低い。 コストパフォーマンス性に優れます。 難燃性アクリル系粘着剤を使用し優れた粘着力を有します。		
型番	サイズ	アルミ箔	
AG-1826WL/H	50mm x 20m	18 μm	
	75mm x 20m		
	100mm x 20m		

\* 英国工業規格(BS規格) BS476(建築材料・建築構造の火災試験)クラス0取得品と同性能品

製品	ALS粘着テープ		
用途	保温・保冷・断熱材の目地及び結合部のジョイント。		
特徴	アルミ箔・ガラススクリム(ガラス繊維)・粘着剤の三層構造の製品で耐熱性・耐候性・防湿性に優れます。		
型番	サイズ	アルミ箔	
FS1835B	50mm x 30m	18 μm	
	100mm x 30m		

\* UL723 クラスA取得品と同性能品。

製品	ALS粘着テープ		
用途	保温・保冷・断熱材の目地及び結合部のジョイント。		
特徴	耐熱性・耐候性・防湿性に優れる。 強粘着タイプで優れた作業性を有します。(初期粘着性に優れる。)		
型番	サイズ	アルミ箔	
FSE18205BHK	50mm x 30m	18 μm	
	75mm x 30m		
	100mm x 30m		

\* UL723 クラスA取得品と同性能品。

製品	ガラスクロス粘着テープ		
用途	保温・保冷・断熱材(ガラスクロス貼りグラスウールボード等)の目地及び結合部のジョイント。		
特徴	強粘着タイプで優れた作業性を有します。(初期粘着性に優れる。)		
型番	サイズ		
652L	0.16mm x 50mm x 30m		
	0.16mm x 75mm x 30m		
	0.16mm x 100mm x 30m		