


## ストレートホース (インサート型フレキシブルホース)


DTF-2800K



DTF-2800R



符号	部品名称
1	チューブ
2	ブレード
3	チューブリング
4	ルーズフランジ
5	ガスケット
6	内装チューブ




符号	部品名称
1	チューブ
2	ブレード
3	ラップジョイント
4	ルーズフランジ
5	ガスケット
6	チューブリング
7	内装チューブ

呼 径		ホース内径	ホース外径	フレキシホース 外径	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ半径 (mm)	製作可能長 (m)
A	B						
10A	3/8B	16.0	18.0	28.0	0.98	500	10
15A	1/2B	16.0	18.0	28.0	0.98	500	10
20A	3/4B	22.0	24.0	35.0	0.98	600	10
25A	1B	22.0	24.0	35.0	0.78	600	10
		25.0	27.0	39.0	0.78	600	10
32A	1-1/4B	28.0	31.0	43.0	0.58	700	6
		33.0	36.0	48.0	0.58	700	6
40A	1-1/2B	35.0	38.0	51.0	0.58	1,000	6
		39.0	42.0	60.0	0.58	1,000	6
50A	2B	46.0	50.0	64.0	0.49	1,600	6
		50.0	53.5	73.0	0.49	1,600	6
65A	2-1/2B	61.0	64.5	88.0	0.39	2,000	6
		65.0	68.5	92.0	0.39	2,500	6
80A	3B	73.0	77.0	103.0	0.29	2,600	6
		77.0	81.0	110.0	0.29	2,800	6
100A	4B	99.0	102.0	129.0	0.29	3,000	2
		102.0	106.0	140.0	0.29	3,200	3
125A	5B	125.0	131.0	160.0	0.10	—	3
150A	6B	149.0	155.0	190.0	0.10	—	3
200A	8B	198.0	204.0	240.0	0.08	—	3
250A	10B	248.0	255.0	290.0	0.06	—	3

- 最大口径は350Aまで製作可能です。
- フレキシブルホース寸法により多少ホース内径が変わることがあります。
- 負圧には使用できません。

## 食品・医療品用ホース (食品衛生法適合品)

DTF-3000 (一重ブレード付き)

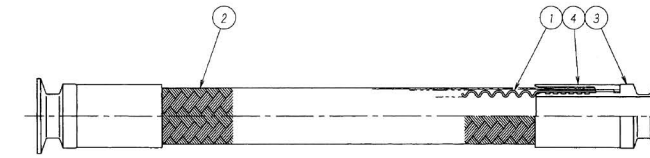


番号	品名
1	チューブ
2	ブレード
3	ヘルール
4	プレスカバー

呼 径	ホース内径 (絞り部)	ホース 外径	ホース口金 内径	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ 半径(mm)	製作可能長 (m)
8A	9.0	15.2	10.5	1.96	40	6
10A	13.0	19.2	14.0	1.96	40	6
15A	14.0	23.2	17.5	1.96	45	6
1S	19.0	29.2	23.0	1.96	50	10
1-1/4S	25.0	37.2	29.4	1.96	70	10
1-1/2S	32.0	43.6	35.7	0.98	90	7
2S	42.0	55.1	47.8	0.98	120	6
2-1/2S	55.0	70.1	59.5	0.98	250	5
3S	65.0	83.0	72.3	0.98	300	5
4S	90.0	108.0	97.6	0.98	400	3

- 外装スプリング付きも製作可能です。
- 静電気防止タイプも製作可能です。(但し、65Aまでです。)
- チューブ材質はPTFEです。
- 特殊ブレードも製作できます
- PFAでも製作は可能です。(但し、ホース内外径は若干変わります。)
- 最短長さは製作可能な限り短くできます。(ご相談ください。)
- 金具はヘルール、ネジシード、六角ナット付。

DTF-3100 (ストレートタイプ・一重ブレード付き)

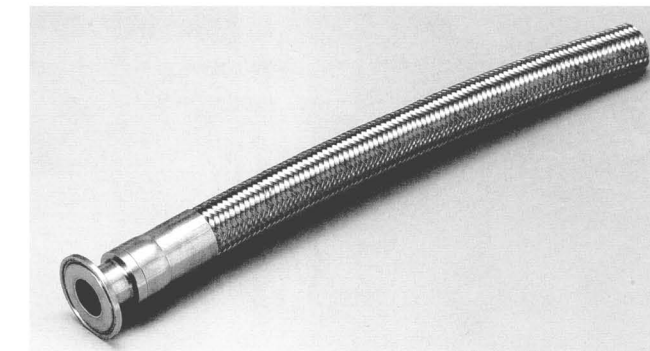

呼 径	ホース 内径	ホース 外径	ホース口金 内径	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ 半径(mm)	製作可能長 (m)
8A	12.0	15.2	10.5	7.84	170	50
10A	16.0	19.2	14.0	5.88	180	50
15A	19.0	23.2	17.5	7.35	250	30
1S	25.0	29.2	23.0	5.88	400	20
1-1/4S	33.0	37.2	29.4	3.92	1,500	6
1-1/2S	39.0	43.6	35.7	0.98	2,000	6
2S	50.0	55.1	47.8	0.98	2,500	6
2-1/2S	65.0	70.1	59.5	0.98	3,500	6
3S	77.0	83.0	72.3	0.98	5,000	6
4S	102.0	108.0	97.6	0.98	6,000	4

- 外装スプリング付きも製作可能です。
- 静電気防止タイプも製作可能です。(但し、65Aまでです。)
- チューブ材質はPTFEです。
- 特殊ブレードも製作できます
- PFAでも製作は可能です。(但し、ホース内外径は若干変わります。)
- 最短長さは製作可能な限り短くできます。(ご相談ください。)
- 金具はヘルール、ネジシード、六角ナット付。
- 負圧には使用出来ません。